工厂照明
YML - GC06A 系列

特点

1. 外壳采用高压铝压铸成型，表面采用静电耐气候粉末喷涂
2. 反射器采用耐高温真空镀膜及专有配光设计使灯具效率更高
3. 耐高温硅胶橡胶密封,确保防护等级：IP20
4. 0-10V调光功能、预设定变功率

灯泡和镇流器

1. 80-300W环形无极灯具有高效流明、光衰长、寿命长和极好的显色指数
2. 80-300W铝型材电子镇流器具有功率因素高，能耗损失低和寿命长的特点

应用

工厂、体育馆、机场、火车站、加油站、超市等

注意：在对灯具进行安装维护前，请先关闭所有电源

灯具尺寸[Unit: Inch(mm)]

功率	A	L
80-150W	15.75(400)	26.38(670)
200-250W	18.50(470)	31.10(790)
300W	19.67(500)	15.35(890)
400W	25.98(660)	44.92(1141)

灯具尺寸[Unit: Inch(mm)]

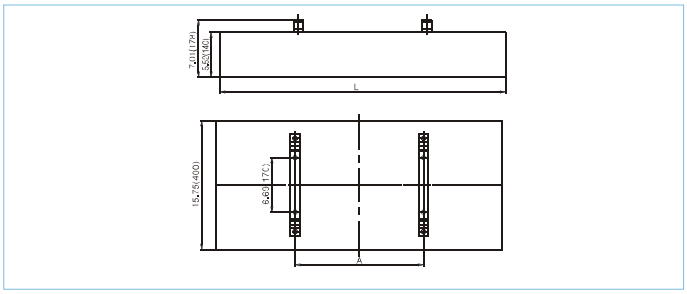

调光图









型号	配用灯泡	功率 (W)	镇流器损耗 (W)	电压 (V)	色温 (K)	使用温度	安装孔	可代替HPS灯泡 (W)
YML-GC06A-01W80	WJY80J850W/Z	80	<8	AC:120-277V AC:208-347V	5000	-25 -40℃ -13 -104℉	Roof mounted by twobrackets	150
YML-GC06A-01W100	WJY100J850W/Z	100	<10					175
YML-GC06A-01W120	WJY120J850W/Z	120	<12					250
YML-GC06A-01W150	WJY150J850W/Z	150	<15					320
YML-GC06A-02W200	WJY200J850W/Z	200	<20					400
YML-GC06A-02W250	WJY250J850W/Z	250	<25					400
YML-GC06A-03W300	WJY300J850W	300	<30					600
YML-GC06A-04W400	WJY400J850W	400	<40					600-1000

Note: 其他色温 2700-6500K 可订做

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn