



### 特点

1. 外壳采用高压铝压铸成型, 表面采用静电耐气候粉末喷涂
2. 反射器采用耐高温真空镀膜及专有配光设计使灯具效率更高
3. 耐高温硅胶橡胶密封, 确保防护等级: IP65
4. 安全钢化玻璃厚度5mm
5. 0-10V调光功能、预设定变功率

### 灯泡和镇流器




1. 80-300W矩形无极灯具有高效流明、光衰长、寿命长和极好的显色指数
2. 80-300W铝型材电子镇流器具有功率因素高, 能耗损失低和寿命长的特点

### 应用


停车场、公路、人行道等

### 调光图

**注意:** 在对灯具进行安装维护前, 请先关闭所有电源

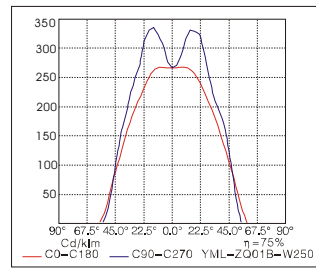

### 灯具尺寸[Unit: Inch(mm)]

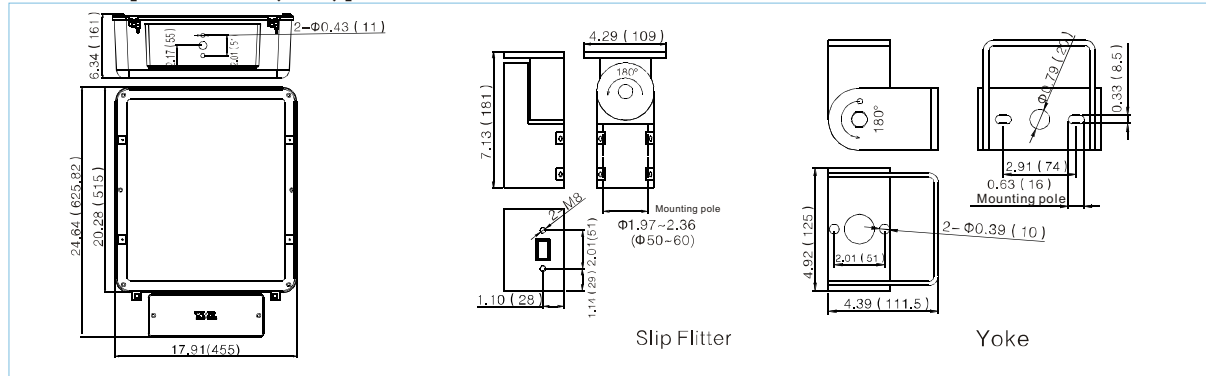

型号	配用灯泡	功率 (W)	镇流器损耗 (W)	电压 (V)	色温 (K)	使用温度	安装孔	可代替HPS灯泡 (W)
YML-ZQ01B/S-W150	WJY150J850W/Z	150	<15	AC:120-277V AC:208-347V	5000	-25 -40°C -13 -104°F	Slip Flitter	250
YML-ZQ01B/S-W200	WJY200J850W/Z	200	<20					400
YML-ZQ01B/S-W250	WJY250H850W/Z	250	<25					400
YML-ZQ01B/Y-W150	WJY150J850W/Z	150	<15				U-Bracket	250
YML-ZQ01B/Y-W200	WJY200J850W/Z	200	<20					400
YML-ZQ01B/Y-W250	WJY250H850W/Z	250	<25					400

Note: 其他色温 2700-6500K 可订做